




Соединительный кабель с разъемом

ADOGF040MSS0005H04

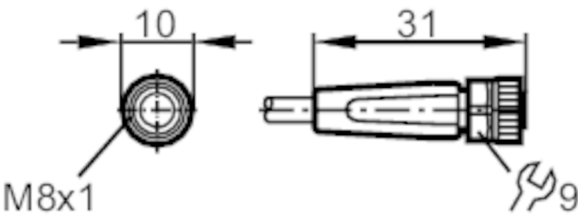

Приложение		
Особенности		без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...80
Температура хранения	[°C]	-25...55
Влажность среды хранения	[%]	10...100
Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом		1K22/ DIN 60721-3-1
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Соединительный кабель с разъемом

ADOGF040MSS0005H04

Механические данные

Вес	[g]	117,3
Размеры	[mm]	10 x 10 x 31
Материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Пригодность для кабельной цепи		да
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение


Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm



Соединение

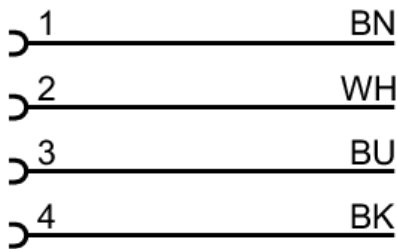

Цвета жил :
BK = черный
BN = коричневый
BU = синий
WH = белый